


# Infästning med läktfäste



## Teknisk specifikation

Längd: 470 mm	Garanti: 30 år
Bredd: 60 mm	Snözon: 1-5,5
Höjd: 105-127 mm	Korrosivitetsklass: C4
Monteringsanv.: MA5104	Tillverkning: Sverige

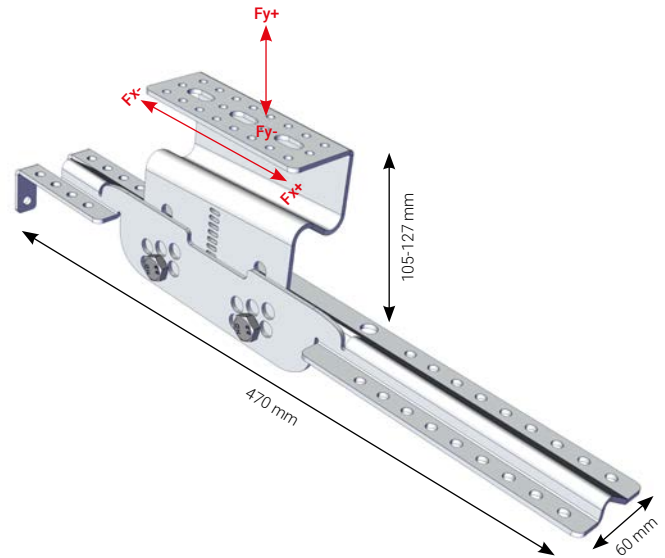

## För tegelpannor

Läktfästet skruvas direkt till bärläkten med träskruv. Konsolen går upp i sidan av pannan och kan justeras i höjddled för att passa alla typer av pannor. Hålbilden gör det enkelt att hitta samma höjd utan att behöva mäta in fästet mot pannorna varje gång. Klarar läktavstånd c-c 280-395 mm. Infästningen är utformad för att passa extra bra i nordiska förhållanden där höga snölast och stark klimatpåverkan råder.

## Ingående artiklar och identifiering

Alla produkter kan identifieras och spåras med instämplat artikelnummer och produktionsdatum.

Benämning	Vikt	Ytbehandling	Färg	Antal	Artikelnr.
Läktfäste solpaneler	0,8 kg	Magnelis	Grå	1	LF1400
Fäste tegelpanna solpaneler	0,7 kg	Magnelis	Gå	1	TF1400
Bult M10 x 20	0,02 kg	Zink-Nickel	Grå	2	BU1020
Träskruv 6 x 30	0,01 kg	Rostfri	Grå	4	TS0630

## Galvanisk spänning och kompatibilitet

Ytbehandlingen Magnelis gör infästningen fullt kompatibel med stål, rostfritt stål och aluminium.

## Prestanda

Angiven prestanda förutsätter att undertaket är väl förankrat till bärande konstruktion, inte är skadat och fritt från fel.

Undertak	Dimension	Klassning	Typ av infästning	Fx+	Fx-	Fy+	Fy-
Bärläkt	45 x 70	C14	4 st TS0630	10 kN	10 kN	3,5 kN	3,5 kN