

Infästning träskruv TS0635




Teknisk specifikation

Längd: 35 mm	Snözon: 1-5,5
Bredd: 6,3 mm	Korrosivitetsklass: C5
Garanti: 30 år	Tillverkning: Sverige

Träskruven har en försänkt skalle som lämpar sig där en slät infästning önskas. Skallen är försedd med fattning standard torx 25.

Infästningen är utformad för att passa extra bra i nordiska förhållanden där höga snölast och stark klimatpåverkan råder.

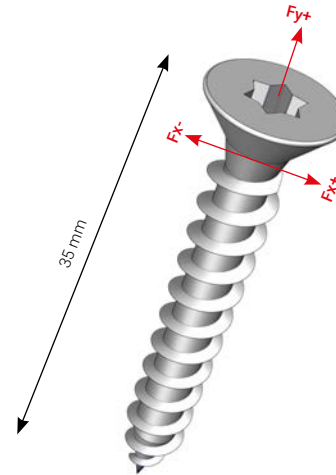

Ingående artiklar och identifiering

Alla produkter kan identifieras och spåras med instämplat artikelnummer och produktionsdatum.

Benämning	Vikt	Ytbehandling	Färg	Antal	Artikelnr.
Skrufsats 6 x 35 mm försänkt rf	0,05 kg	Rostfri	Grå	10	TS6351
Skrufsats 6 x 35 mm försänkt rf	0,45 kg	Rostfri	Grå	100	TS6350

Galvanisk spänning och kompatibilitet

Infästningen är fullt kompatibel med stål, rostfritt stål och aluminium

Prestanda

Angiven prestanda förutsätter att infästningen skruvats till aktuellt infästningsmaterial med korrekt åtdragningsmoment utan att mista greppet. Infästningsmaterialet ska vara väl förankrat till bärande konstruktion, inte skadat och fritt från fel.

Typ av infästningsmaterial	Klassning	Fx+	Fx-	Fy+
Plywood 18 mm	K20/70	3,5 kN	3,5 kN	2,0 kN
Råspont 17 mm	G4-3	3,0 kN	3,0 kN	1,5 kN
Råspont 22 mm	G4-3	3,5 kN	3,5 kN	2,0 kN
Regel 45 x 70	C14	3,5 kN	3,5 kN	3,0 kN