

WELAND
STÅL

RÄCKEN

För industri och offentliga miljöer.







VI ÄR WELAND STÅL

Allt började i Västergötland, närmare bestämt i en smedja i Ulricehamn vid Åsundens kant. Året var 1974 och sedan dess har både kvadratmeteryta, omsättning och antal medarbetare ökat rejält. Idag är vi en av Sveriges ledande leverantörer av produkter för taksäkerhet och utrymning. Men vi kan mer än så – i vårt erbjudande finner du även räcken, solpanelsfästen och våra plåtbearbetningstjänster. Vårt löfte är att leverera pålitliga svensktillverkade produkter med lång livslängd, och i utvecklandet av våra produkter lägger vi stort fokus på enkelheten för montören och pålitlighet vid användandet. Vi levererar kvalitet in i minsta detalj – från solpanelsfästen till 250 meter långa räcken till bron över Stora Bält i Danmark och allt däremellan. Vår drivkraft har varit tydlig från start – tjäna först, bygg sedan. Det har gjort att vi har vuxit av egen kraft och skapat den starka position på marknaden som vi har idag.

Universalräcken

Vi designar och utvecklar våra räcken med tydligt fokus på marknadens krav, behov och önskemål och vårt höga kvalitetstänk tummar vi aldrig på. Våra Universalräcken kan appliceras i en mängd olika miljöer, men förekommer specifikt inom byggbranschen, trafiksektorn, industrin samt i offentliga miljöer, där de kan användas för både temporär och permanent avstängning. Stora tillverkningsserier med rationella metoder gör att priset är mycket konkurrenskraftigt och leveranstiden kort. Vårt universalräcke är anpassat för industrimiljöer, men finns även tillgängligt som ett barnsäkert alternativ.

*För mer teknisk information se vår hemsida **welandstal.se** eller kontakta oss direkt om du har några frågor.*





Universalräcke – Industri

Detta är ett modullräcke som skapar stora möjligheter till flexibilitet. Det tillverkas nämligen i 6 olika lagerhållna standardlängder som du kan kombinera till valfria längder med 100 mm intervaller. Vår smarta skarvkoppling gör att exakt mått kan uppnås vid montage då skarven inte behöver svetsas. Vi har även möjlighet att ta fram räcken i speciallängder med kort leveranstid.

Räckesbågar

Våra räckesbågar finns i standardlängderna 400, 500, 700, 1 000, 1 500 och 2 000 mm. Räckets är 1 100 mm högt med ståndare/överliggare i Ø42 mm och underliggare i Ø28 mm.

Infästningar

Räckena monteras vanligtvis med sido- eller golvfästen. Det finns även markfästen, L-stödsfästen, invändig tapp samt betongfundament som används vid tillfälliga avspärrningar. Mer om våra infästningar hittar du på vår hemsida welandstal.se.

Grindpaket och hörndel

Räckets kan kompletteras med ett vinkel/hörnräcke 400x400 mm samt en grind med en maximal öppning på 1 000 mm. För vårt Industriräcke finns dessa delar lagerförda.

Ytbehandling

Allt material är varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461 som standard vilket motsvarar klass C3 i BSK07. Du kan även få dina räcken i rostfritt utförande eller lackerade i valfri kulör. Mer om ytbehandling hittar du på sidan 20.



Universälräcke industri Ø42 mm



Universalräcke industri Ø60 mm



Universalräcke – Industri Ø60 mm

Detta är ett modullräcke som är dimensionerat för att klara riktigt tuffa förhållanden i offentliga miljöer. Räcket bidrar till ökad säkerhet och passar utmärkt som avskiljare på platser där många människor vistas samtidigt, som exempelvis vid olika typer av evenemang.

Räckesbågar

Våra grövre räckesbågar finns i standardlängderna 500, 1 000 och 1 500 mm. Räcket är 1 100 mm högt med ståndare/överliggare i Ø60 mm och underliggare i Ø42 mm.

Infästningar

Räckena monteras med sido-, golv- alternativt markfästen. Mer om våra infästningar hittar du på vår hemsida welandstal.se.

Ytbehandling

Allt material är varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461 som standard vilket motsvarar klass C3 i BSK07. Du kan även få dina räcken lackerade i valfri kulör. Mer om ytbehandling hittar du på sidan 20.

Jämförelse mellan industriräcke
Ø42 mm och Ø60 mm.





Påkörningsskydd

Med ett eller flera påkörningsskydd kan du enkelt och effektivt undvika skador på det du är extra rädd om. De gör exempelvis stor nytta i olika typer av industri- miljöer där trucktrafiken är frekvent och risken för påkörningsskador är stor. Samtidigt gör de lika stor nytta i publika utomhusmiljöer när de används som avskiljare vid parkeringsplatser och skyddar både laddstolpar, belysningsstolpar och träd från att ta skada. Påkörningsskyddet kan kompletteras med yta för skyltmontage.

Skyddsågar

Våra påkörningsskydd finns i standardbredden 685 mm. Bågen finns i höjden 700 mm och 1 100 mm i \varnothing 60 mm rör. Bågarna kan kompletteras med en eller flera skylt- hållare.

Infästningar


Bågarna monteras vanligtvis med sidofäste, golvfäste eller markfäste. Mer om våra infästningar hittar du på vår hemsida welandstal.se.

Ytbehandling

Allt material är varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461 som standard vilket motsvarar klass C3 i BSK07. Du kan få dina ågar lackerade i valfri kulör. Mer om yt- behandling hittar du på sidan 20.



Påkörningskydd

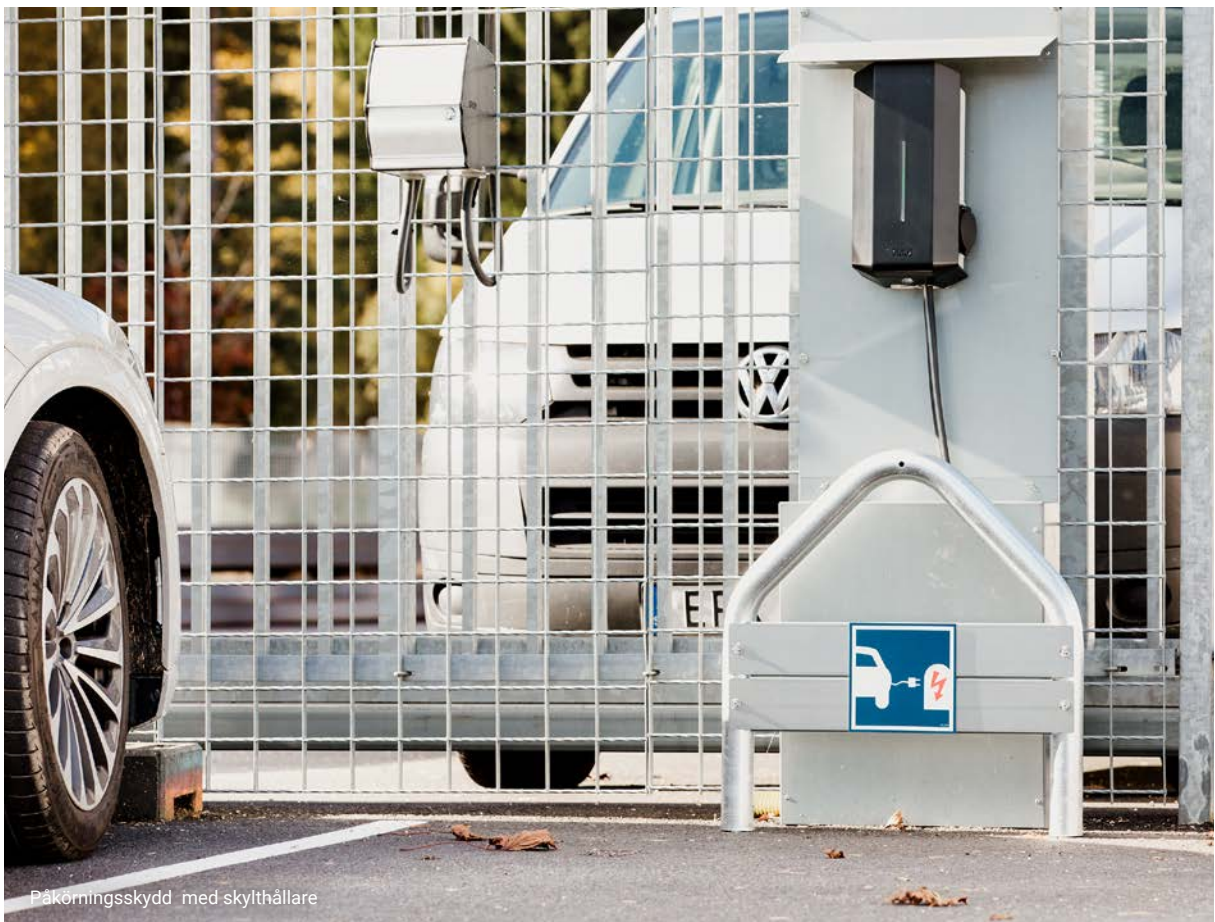

Påkörningskydd med skylthållare



Barnsäkert Universalräcke



Universallräcke – Barnsäkert

För utrymmen där barn vistas ställs extra höga krav på säkerhet, och för att minimera risker bör exempelvis räcken inte vara klättringsbara. Vårt barnsäkra modullräcke tillverkas som standard med över- och underliggare av rör $\varnothing 28$ mm samt rundstänger med maximal öppning på 100 mm för ökad trygghet och säkerhet. Räcket levereras i lösa enheter för enkelt montage på plats. Det barnsäkra räcket skapar, likt Industriräcket, stora möjligheter till variation och flexibilitet, då det tillverkas i 6 olika lagerhållna standardlängder som kan kombineras till valfria längder.

Räckesbågar

Våra barnsäkra räckesbågar finns i standardlängderna 400, 500, 700, 1 000, 1 500 och 2 000 mm. Räcket är 1 100 mm högt med ståndare/överliggare i $\varnothing 42$ mm och underliggare i $\varnothing 28$ mm.

Infästningar

Räckena monteras vanligtvis med sido- eller golvfästen. Det finns även markfästen, L-stödsfästen, invändig tapp samt betongfundament som används vid tillfälliga avspärningar. Mer om våra infästningar hittar du på vår hemsida welandstal.se.

Grindpaket och hörndel

Räcket kan kompletteras med ett vinkel/hörnräcke 400x400 mm samt en grind med en maximal öppning på 1 000 mm. Tillverkas efter beställning.

Ytbehandling

Allt material är varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461 som standard vilket motsvarar klass C3 i BSK07. Du kan även få dina räcken i rostfritt utförande eller lackerade i valfri kulör. Mer om ytbehandling hittar du på sidan 20.




Kundanpassade Universalräcken

Vi vet att standard inte alltid passar alla, så därför tillverkar vi räcken som är anpassade efter just dina behov. Med kort leveranstid producerar vi både våra räcken i specialmått samt bockade vinklar för exempelvis trappor och slänter. Det enda du behöver göra är att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.



Kundanpassat barnsäkert räcke

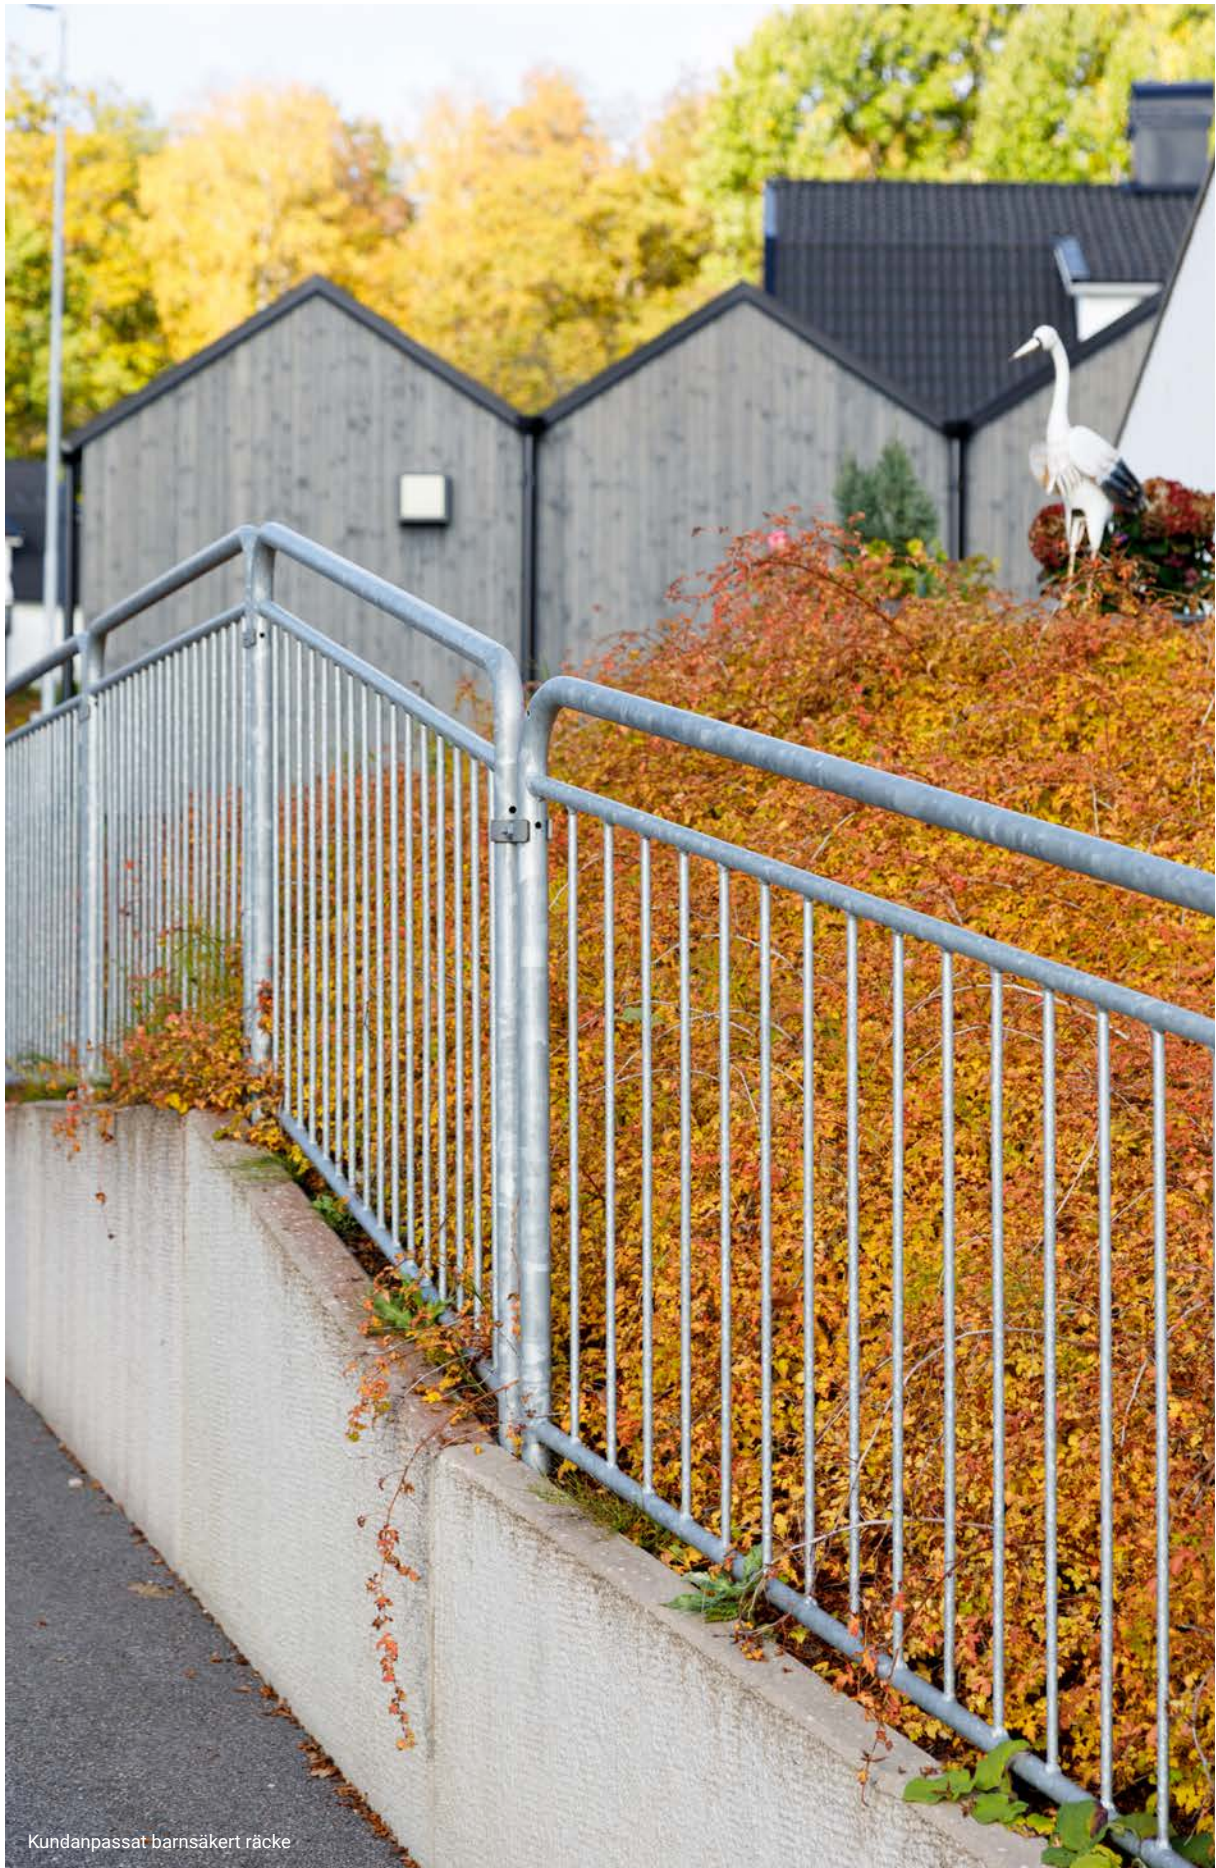

Kundanpassat barnsäkert räcke



Universälräcke industri Ø42 mm




Dubbelfäste till L-stöd



Enkelfäste till L-stöd



Lackerat dubbelt golvfäste

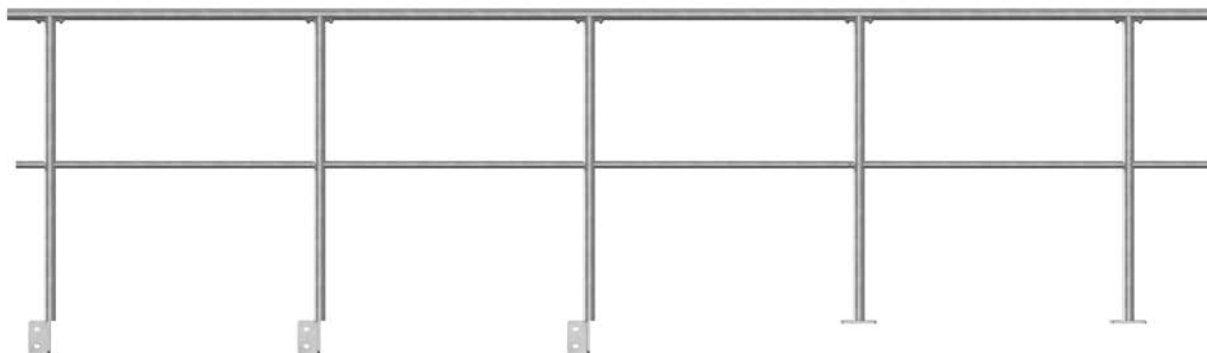

Weflexräcke – när du vill bygga ditt räcke på plats

Utöver våra Universalräcken har vi även Weflex-räcket som passar perfekt för tydlig avskärmning mellan olika ytor eller nivåer inom exempelvis industrin. Räcket består av lösa delar som enkelt skruvas samman vid montage. Det gör det till en mycket flexibel lösning, framför allt när inte alla mått är givna och du önskar att bygga räcket på plats. Skillnaden mot Universalräcket är att Weflex bildar ett kontinuerligt, obrutet räcke i den längd och det utförande som du önskar. Samtliga detaljer finns alltid på lager, så att du snabbt och enkelt kan få dem levererade till dig.

Räckesdelar

Handledare och stolpe tillverkas av Ø42 mm rör och följare av Ø27 mm rör. Avståndet mellan stolparna är variabelt upp till max 1500 mm beroende på vilka lastkrav som skall uppfyllas. Räcket är 1 100 mm högt. Räckesstolparna har laserskurna anhåll för handledarfästet och hål för följaren. Handledaren läggs ovanpå stolpen och fixeras med ett låsbleck. Följaren skjuts in i stolpen.

Infästningar

Räcket monteras mot sida "sidomontage" eller på golv "toppmontage" med samma fästen som används till Universalräcket. Mer om våra infästningar hittar du på vår hemsida welandstal.se.

Ytbehandling

Allt material är varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461 som standard vilket motsvarar klass C3 i BSK07. Du kan även få dina räcken i rostfritt utförande eller lackerade i valfri kulör. Mer om ytbehandling hittar du på sidan 20.



Hållbar ytbehandling

Samtliga räckesdelar och detaljer är varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461 som standard vilket motsvarar klass C3 i BSK07. Det ger en slät och konstant beläggning som är mycket tålig. Du kan även få dina räcken lackerade i valfri RAL-kulör eller i rostfritt utförande.

Varmförzinkning

Våra räckesdelar är alltid varmförzinkade för bästa möjliga hållbarhet. Varmförzinkat stål har ett mycket långvarigt korrosionsskydd. I normal miljö kan man räkna med en livslängd på 60-80 år. Varmförzinkningen gör våra räcken helt underhållsfria och dess långa livslängd har stor positiv effekt på miljön. Produkterna lagerförs i varmförzinkat utförande med kort leveranstid.

Pulverlackering

Vi erbjuder lackering i valfri RAL-kulör för att kunna passa just ditt ändamål. Svart är en standardfärg som är vanligt förekommande. Även när du väljer ett pulverlackerat räcke är våra räckesdelar alltid varmförzinkade. Det innebär att även om lackeringen skadas, så rostar inte stålet.

Rostfritt stål

Weland Ståls räcken kan också tillverkas i rostfritt stål.



RAL-färger



Varmförzinkat




Rostfritt stål



Svartlackerat RAL 9005



Lackerat Universälräcke industri Ø42 mm

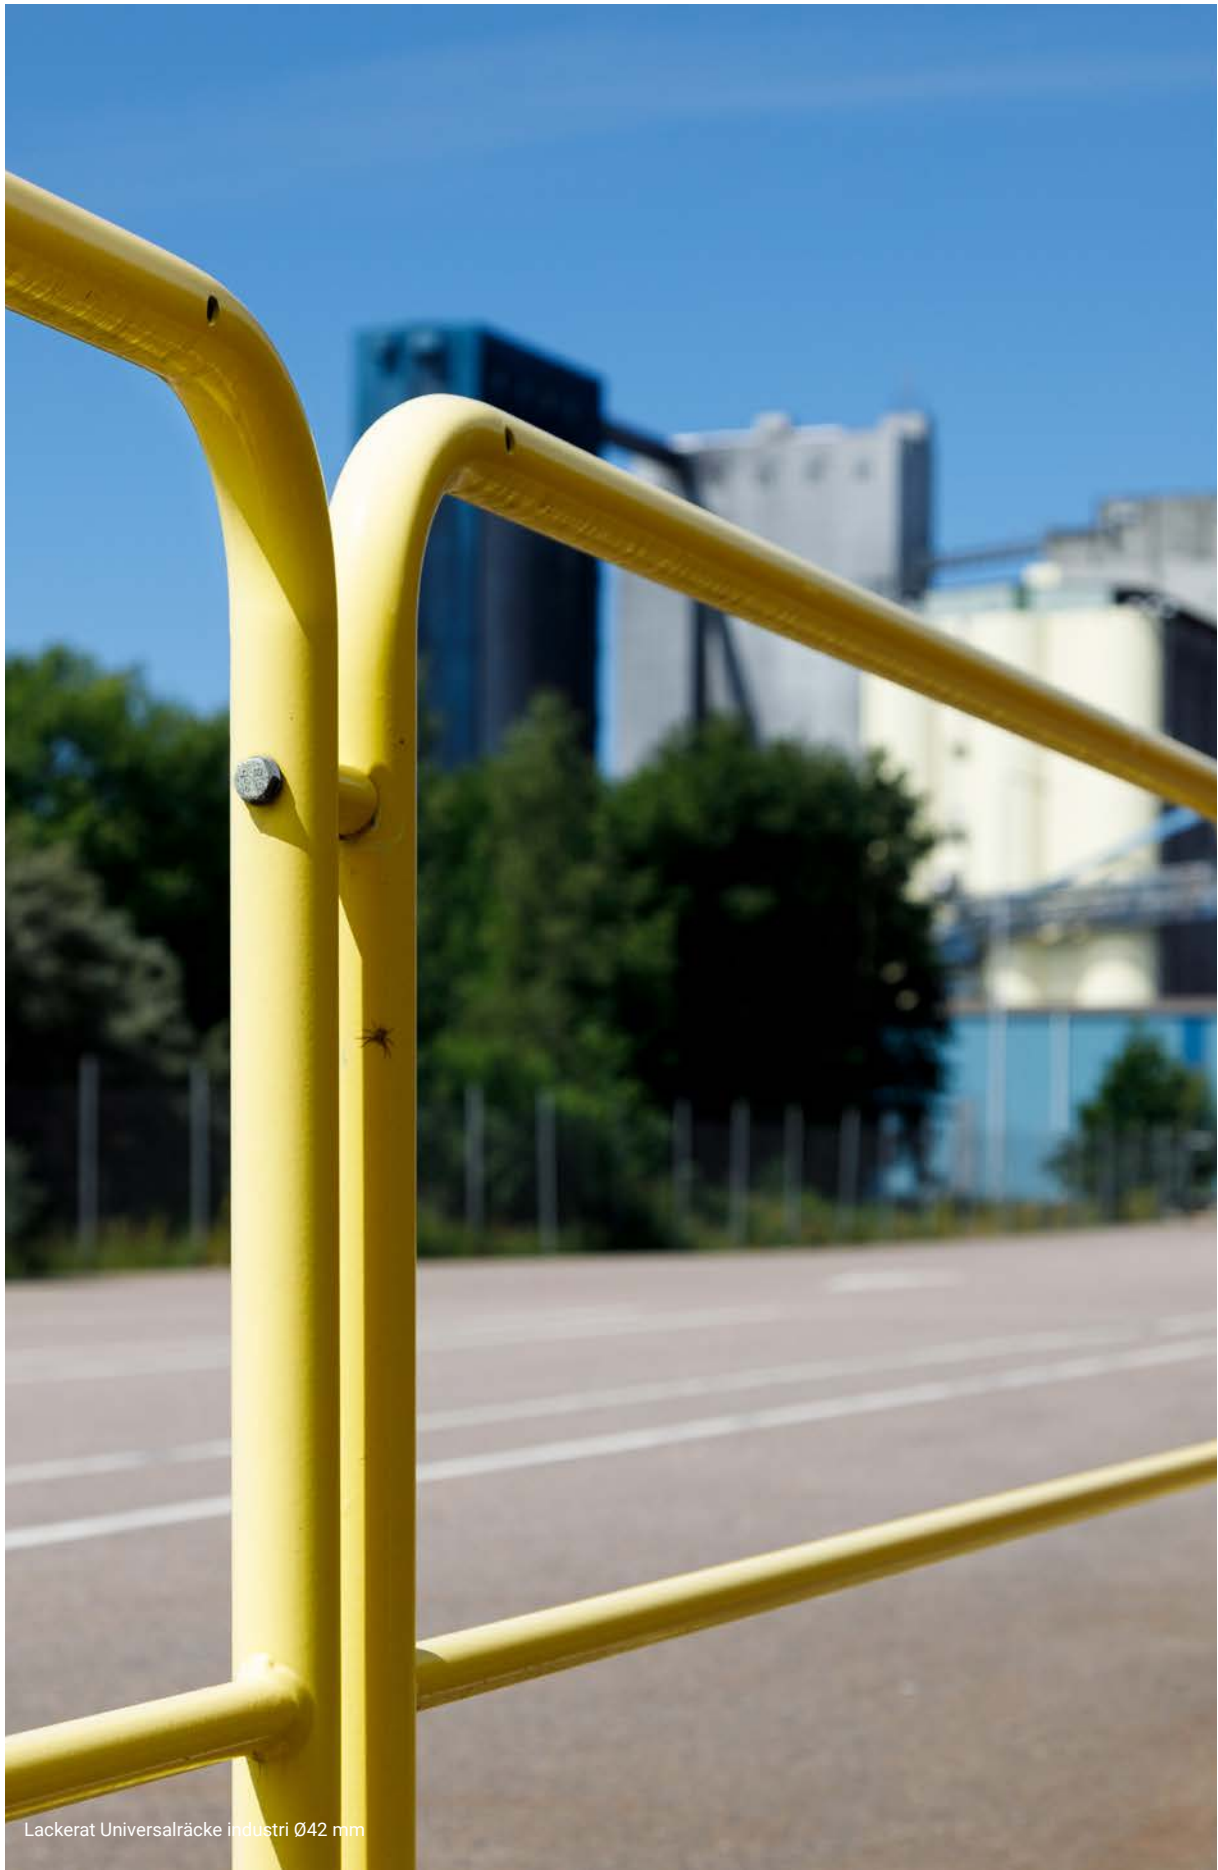

Lackerat Universalräcke industri Ø42 mm





Skapa kalkyl med hjälp av vår räckeskonfigurator

Med hjälp av vårt kalkylprogram kan du skapa färdiga offerter direkt på vår hemsida. Självklart kan du också vända dig direkt till oss för att få hjälp och konsultation kring just din räckeslösning.

welandstal.se/rackesKonfigurator/



File Edit Image Layer Type Select Filter 3D View Windows Help

LOGGA IN

Räckeskonfiguration - dra dina sträckor nedan

(Shift) - Fri v

UB2042

UB2042

UB2042

UB2042

8000/7923

REDIGERA RÄCKE VISA SPECIFIKATION

DELL

Våra räckesdelar och tillbehör

Räckesbågar, infästningsdetaljer och andra tillbehör som sparklister och kopplingar finns alltid på lager, så att du snabbt och enkelt kan få dem levererade till dig. Samma sak gäller för våra grindpaket. Samtliga detaljer är varmförzinkade vilket ger en konstant beläggning som är mycket tålig. Vi kan även erbjuda lackerade räcken i någon av våra standardfärger eller i valfri RAL-kulör. Dessutom kan vi erbjuda dig som projekterar färdiga cad-filer på alla detaljer. För enkelhetens skull.

Monteringsanvisningar hittar du på vår hemsida welandstal.se

Bra att tänka på vid beställning

Räcket levereras vanligtvis som lagervara och anpassas enkelt av montören. Det ger dig möjlighet att montera utan att detaljmäta före leverans. Självklart kan vi även leverera räcket anpassat från fabrik, där varje räcke ritas upp speciellt och skickas till kunden för godkännande innan tillverkning.

Nedan punkter kan vara till bra hjälp vid förfrågan och beställning.

- Vad ska räcket användas till?
- Behöver räcket vara barnsäkert eller går det bra med ett industriellt räcke med enbart följare?
- Kräver projektet någon form av grind?

Vid våningshöjd på mer än 3 meter krävs enligt Boverkets byggregler en räckeshöjd på 1,1 m. En standard som samtliga lagerförda räcken hos oss självklart håller.

Hör av dig till oss om du har ytterligare frågor eller funderingar.





Beskrivning	Art.nr.
1 Universälräcke industri 400x1100 mm vfz Universälräcke industri 500x1100 mm vfz Universälräcke industri 700x1100 mm vfz Universälräcke industri 1000x1100 mm vfz Universälräcke industri 1500x1100 mm vfz Universälräcke industri 2000x1100 mm vfz	UI0442 UI0542 UI0742 UI1042 UI1542 UI2042
2 Universälräcke ind hörn 400x400 vfz	UI4042
3 Räckesbåge rak industri max 1 m vfz *** Räckesbåge rak industri max 2 m vfz ***	UI0001 UI0002
4 Räckesbåge trapp industri max 1 m vfz *** Räckesbåge trapp industri max 2 m vfz ***	UI0003 UI0004
5 Grindbåge universal 600-900 mm vfz **	UG6090
6 Påkörningsskydd höjd 700 mm Ø60 mm Påkörningsskydd höjd 1100 mm Ø60 mm	PS7060 PS7160

Beskrivning	Art.nr.
7 Räckesrör Ø42 mm längd 2 m vfz ** Räckesrör Ø27 mm längd 2,3 m vfz **	RR4220 RR2723
8 Räckesstolpe flex räcke 1100x42 vfz **	WF1142
9 Rör Ø27 mm böj 90 gr. 280x280 mm zm **	RR2790
10 Räckeshörn 90 gr Ø42 vfz **	RR4290
11 Betongfundament räckan 350x240 mm	BF2000
12 Boxlås aluminium	BX0001
13 Fäste boxlås rör Ø42 mm vfz **	BX0002
14 Låsbleck grindstopp 42 mm vfz	BX0004
15 Gångjärnsatts rör Ø42 mm vfz	GJ4200
16 Gångjärnsatts rör/vägg Ø42 mm vfz **	GJ4202

* Universälräcke Industri Ø60 mm

** Weflexräcke

*** Beställningsvara



Beskrivning	Art.nr.
17 Universälräcke barn 400x1100 mm vfz Universälräcke barn 500x1100 mm vfz Universälräcke barn 700x1100 mm vfz Universälräcke barn 1000x1100 mm vfz Universälräcke barn 1500x1100 mm vfz Universälräcke barn 2000x1100 mm vfz	UB0442 UB0542 UB0742 UB1042 UB1542 UB2042
18 Universälräcke barn hörn 400x400 mm vfz	UB4042
19 Räckesbåge rak barn max 1 m vfz *** Räckesbåge rak barn max 2 m vfz ***	UB0001 UB0002
20 Räckesbåge trapp barn max 1 m vfz *** Räckesbåge trapp barn max 2 m vfz ***	UB0003 UB0004
21 Lås fallregel kompl. rör Ø42 mm vfz	GK0042
22 Koppling rör Ø42mm c/c 77 mm vfz	KP4277

Beskrivning	Art.nr.
23 Måsvinge koppling Ø42 mm räckes vfz	MK4200
24 Skarvsats rör Ø27 mm vfz **	SK2700
25 Skarvsats rör Ø42 mm vfz **	SK4200
26 Golvfäste enkelt Ø42 mm vfz **	UG1000
27 Golvfäste dubbelt Ø42 mm vfz **	UG2000
28 Enkelfäste till L-stöd 100 mm **	UL1000
29 Dubbfäste till L-stöd 100 mm **	UL2000
30 Markfäste enkelt Ø42 mm vfz **	UM1000
31 Markfäste dubbelt Ø42 mm vfz **	UM2000
32 Invänd. tapp räckens längd 310 mm vfz **	UT3100

* Universälräcke Industri Ø60 mm

** Weflexräcke

*** Beställningsvara



Beskrivning	Art.nr.
33 Sparklist längd max 1m x100 mm vfz Sparklist längd max 2m x100 mm vfz	SL0001 SL0002
34 Sparklist räcke 400x100 mm zm Sparklist räcke 500x100 mm zm Sparklist räcke 700x100 mm zm * Sparklist räcke 1000x100 mm zm * ** Sparklist räcke 1500x100 mm zm * ** Sparklist räcke 2000x100 mm zm	SL0410 SL0510 SL0710 SL1010 SL1510 SL2010
35 Sparklist hörn utvänd. 400x400 mm zm	SL4040
36 Sparklist hörn invänd. 400x400 mm zm	SL4041
37 Sidofäste enkelt Ø42 mm vänster vfz **	UV1001
38 Sidofäste enkelt Ø42 mm höger vfz **	UV1002

Beskrivning	Art.nr.
39 Låsbricka handl./stolpe Ø42 mm zm	WF4200
40 Väggfäste räckerör Ø27 mm vfz **	UV2700
41 Väggfäste räckerör Ø42 mm vfz **	UV4200
42 Ställbar böj 0-90gr rör Ø27 mm vfz **	WF0027
43 Ställbar böj 0-90 gr rör Ø42 mm vfz **	WF0042
44 Invändig tapp räckerör Ø27 mm vfz **	ZIT0027
45 Invändig tapp räckerör Ø42 mm vfz **	ZIT0042
46 Plastlock, grå till Ø27 mm rör **	PL0027
47 Plastlock, grå till Ø42 mm rör **	PL0042

* Universalräcke Industri Ø60 mm

** Weflexräcke



Räckesdelar och tillbehör Industri Ø60 mm

Beskrivning	Art.nr.
48 Universalräcke industri Ø60 500x1 100 mm	UI0560
49 Universalräcke industri Ø60 1 000x1 100 mm	UI1060
50 Universalräcke industri Ø60 1 500x1 100 mm	UI1560
51 Golvfäste enkelt Ø60	UG1060
52 Golvfäste dubbelt Ø60	UG2060
53 Väggfäste vänster Ø60	UV6001
54 Väggfäste höger Ø60	UV6002
55 Måsvingekoppling Ø60 c/c 77	MK6000
56 Räckeskoppling Ø60 c/c 77	KP6077
57 Markfäste enkelt Ø60	UM1060
58 Markfäste dubbelt Ø60	UM2060



* Universalräcke Industri Ø60 mm
 ** Weflexräcke



59



60



61



62



63



64

Muttrar, staps, bultar och brickor

Beskrivning	Art.nr.
59 Låsbricka fäste för räcke 10 st zm	UL4201
60 Bultsats Ø42 M10x20 vfz, 10-pack Bultsats Ø60 M10x30 vfz, 10-pack	BU1201 BU1301
61 Muttersats M10 vfz 10-pack	MU1001
62 Självborrande staps 5,5x22 10-pack vfz	SS5221
63 Muttersats M10 vfz 100-pack	MU1010
64 Bultsats M10x20 vfz, 100-pack	BU1200



Grindpaket 1

Beskrivning	Antal	Art.nr.
1 Universalräcke indu. 700x1100 mm vfz	1	UI0742
15 Gångjärnssats rör Ø42 mm vfz	2	GJ4200
12 Boxlås aluminium	1	BX0001
13 Fäste boxlås rör Ø42 mm vfz	1	BX0002
14 Låsbleck grindstopp Ø42 mm vfz	1	BX0004
62 Skruvsats 10st självb. 5,5x22 mm rf	2	SS5221



Grindpaket 2

Beskrivning	Antal	Art.nr.
5 Grindbåge universal 600-900 mm vfz	1	UG6090
15 Gångjärnssats rör Ø42 mm vfz	2	GJ4200
12 Boxlås aluminium	1	BX0001
13 Fäste boxlås rör Ø42 mm vfz	1	BX0002
14 Låsbleck grindstopp Ø42 mm vfz	1	BX0004
62 Skruvsats 10st självb. 5,5x22 mm rf	2	SS5221



Weland Stal förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Eftertryck förbjudes. 2022 _ 01 | Layout: IndustriReklam AB | Tryck: Hylte Tryck AB

