



	Detalj	Art.nr.
1	Vindplate gavl	LL1030
2	Vindplate langside	LL1740
3	Selvgjengende skrue 6,3x19	SS6191/SS6190


Følg Arbeidstilsynets regelverk! Alt arbeid i høyder over 2 m skal utføres med fallsikringsutstyr.
Weland kan hjelpe deg å skape en sikker arbeidsplass.

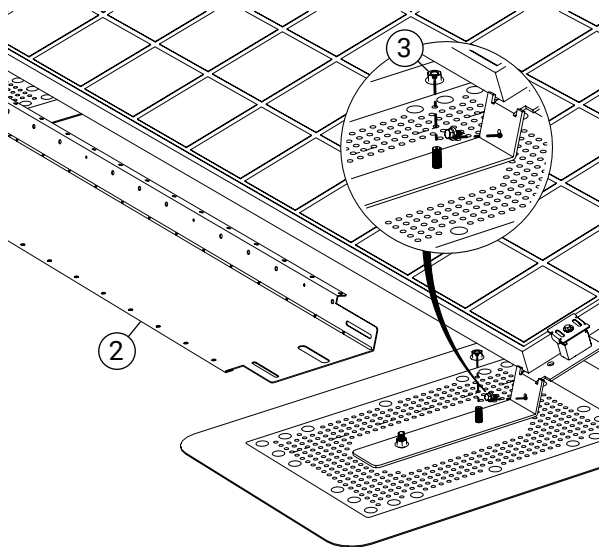


1. Bøy til vindplaten (2) slik at den stemmer med det lave festet. Sett på muttere og skru det fast i det lave festet med to plateskruer (3).

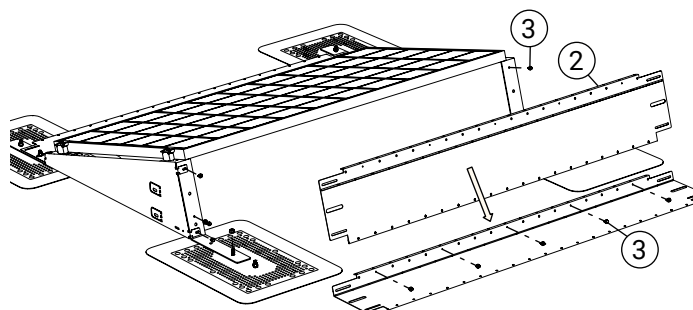

2. Bøy til vindplaten (2) med flensen innover, slik at den stemmer med det høye festet. Monter først den nedre platen med to plateskruer (3). Monter deretter den øvre platen med fire plateskruer (3).

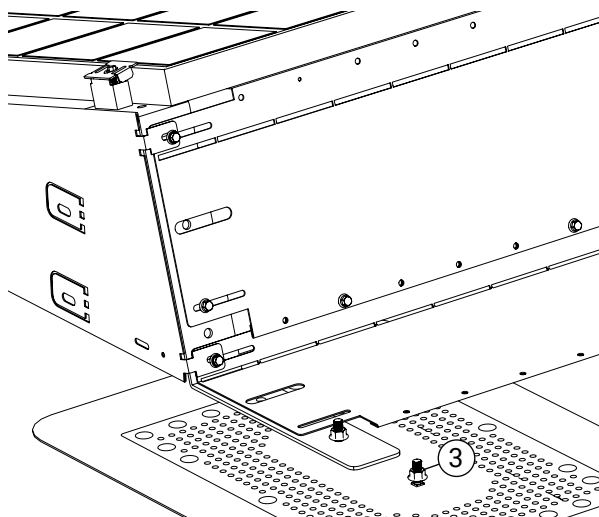

3. Skru sammen øvre og nedre vindplate med fem plateskruer (3).

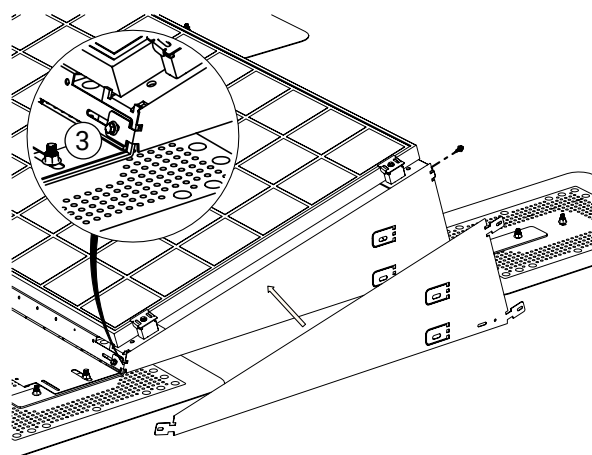

4. Bøy til festeører i for- og bakkant. Sett på eventuelle plateskruer i de lave og høye festene. Gavlplatene monteres utenpå eventuelle vindplater i for- og bakkant med tre plateskruer (3).