


Skyddsräcke kring uppstigningslucka

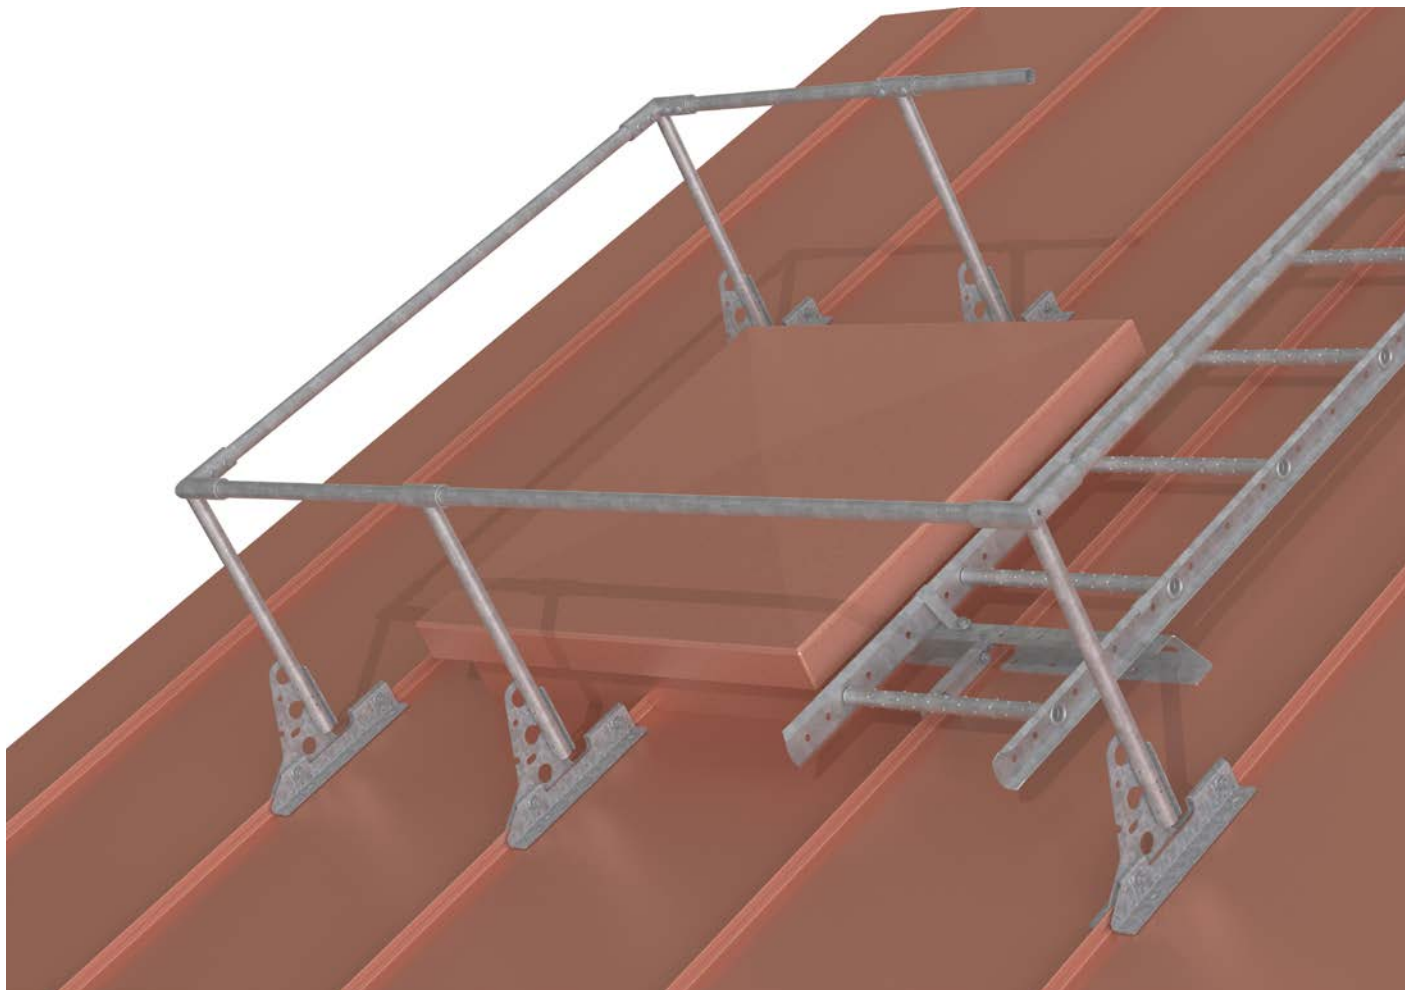

Produktens unika identifieringskod

| Artnr. | Benämning |
|--------|---------------------------------|
| BF3000 | Ställbart fäste betongpanna |
| FF0300 | Integrerat falsfäste monterat |
| FF0430 | Falsfäste för klick-plåt |
| FP0300 | Fästplatta 300 x 100 mm |
| FP1030 | Fästplatta slät |
| FP3000 | Fotplatta ställbart fäste |
| FP3010 | Fotplatta ställbart fäste - hög |
| IP33XX | Infästningsprofil L = 330 mm |
| IP5000 | Infästningsprofil |
| LF3470 | Läktfäste |
| ML5002 | Vinkeljärnsmotlägg L = 500 mm |
| NS5000 | Fäste typ 5 släta tak |
| RB0010 | Bygel |

| Artnr. | Benämning |
|--------|------------------------------------|
| RR2715 | Räckesrör 27 mm längd 1,5 m |
| RR2723 | Räckesrör 27 mm längd 2,3 m |
| SF0600 | Snabbfäste L = 60 mm |
| SF1350 | Snabbfäste L = 135 mm |
| SR5001 | Skyddsräcke hörnståndare |
| SR5002 | Skyddsräcke ståndare |
| TF3000 | Ställbart fäste tegelpanna |
| TP1217 | Inf.plåt universal c/c 120-170 mm |
| TP1722 | Inf.plåt universal c/c 170-220 mm |
| TP3551 | Tätplåt förhöjd 25 mm 350 x 520 mm |
| TP3552 | Tätplåt slät 350 x 520 mm |
| TP3924 | Tätplåt perforerad 390 x 240 mm |

Skyddsräcke kring uppstigningslucka

Identifiering av byggprodukt

Alla produkter kan identifieras och spåras genom instämplat artnr. och datummärkning, alt. m.h.a. ritning.

Tillverkarens namn och kontaktuppgifter

| | |
|--|---|
| Tillverkare: Weland Stål AB Adress: Industrivägen 1, 523 90 Ulricehamn Telefon: 0321-261 60 | E-post: info@welandstal.se Webb: www.welandstal.se |
|--|---|

Byggproduktens avsedda användning

Fast monterade skyddsräcken som möjliggör förankring av personlig fallskyddsutrustning.

Kontroll av byggproduktens prestanda

Provning.

Kontrollerande organ

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, nr. 0402. SP utfärdat godkännandebevis 103601.

Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Teknisk specifikation |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Mekanisk hållfasthet | Statisk belastning enl. 5 | SS 83 13 33:2014 |
| Mekanisk hållfasthet | Dynamisk belastning enl. 5 | SS 83 13 33:2014 |
| Utformning | Enl. 5 | SS 83 13 33:2014 |
| Beständighet | Minst C3 i 15 år enl. 6 | SS 83 13 33:2014 |

Ovan listade produkter överensstämmer med angiven prestanda som redovisas i dokumentet.

Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av Weland Stål AB

Undertecknat för Weland Stål AB, Ulricehamn den 2020-06-26



Klas Gunnarsson, Kvalitetsansvarig

