# Markstativ tvåradigt - liten

## Teknisk specifikation

**Snözon:** 1–3,5

**Vindzon:** 27 m/s

**Terrängtyp:** 0

**Panellängd:** 1700 - 2100 mm

**Systemlutning:** 35°

**Tolerans ojämn mark:**
Tolerans längdlutning: 100mm/2075 mm (±3°)
Tolerans sidledslutning: 350mm*/2200 mm (±10°)


**Rotrör:** Totalt djup 740 mm

**Monteringsanv.:** MA5131

**Garanti:** 30 år

**Korrosivitetsklass:** C4

**Tillverkning:** Sverige

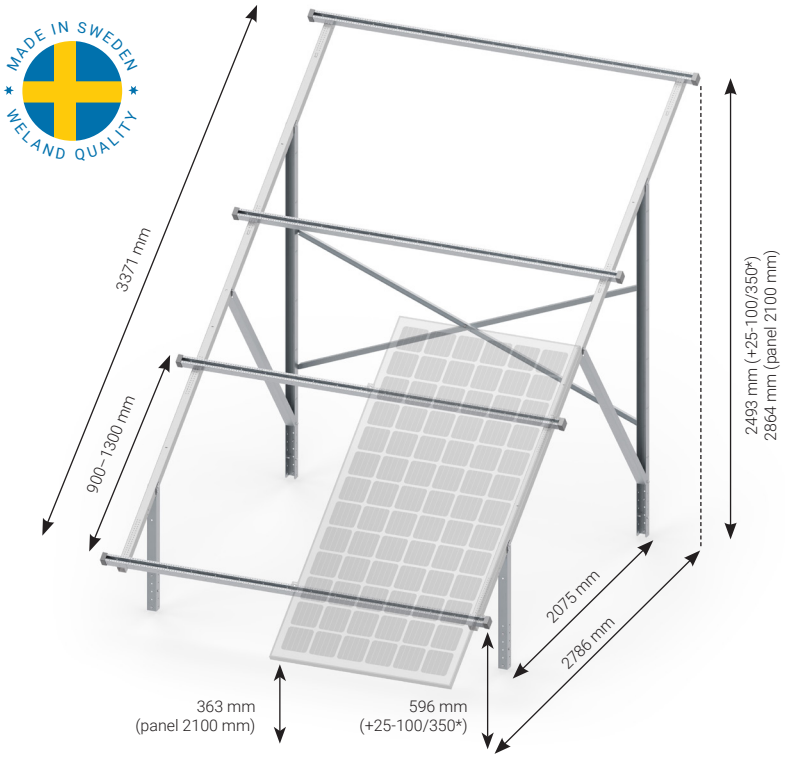


## Galvanisk spänning och kompabilitet

Ytbehandlingen Zink/Magnesium ZM310 gör infästningen fullt kompatibel med stål och aluminium.

## Ingående artiklar och identifiering

Alla produkter kan identifieras och spåras med instämplat artikelnummer och produktionsdatum.

| Benämning | Vikt | Ytbehandling | Antal | Storlek | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Främre del Tvåradigt | 9 kg | Zink/Magnesium ZM310 och varmförzinkat stål | 1 | 1925x60x60 | MM2010 |
| Bakre del Tvåradigt | 12 kg | Zink/Magnesium ZM310 och varmförzinkat stål | 1 | 2250x60x60 | MM2020 |
| Bärbalk - liten | 4 kg | Varmförzinkat stål enligt SS-EN ISO 1461 | 1 | 1455x50x50 | MM1455 |
| Markfot rotrör std/hög | 1,5 kg | Varmförzinkat stål enligt SS-EN ISO 1461 | 2 | 200x80x284/532 | MM2024/MM2049* |
| Markfot toppmont. std/hög | 1,5 kg | Varmförzinkat stål enligt SS-EN ISO 1461 | 2 | 150x150x250/500 | MM1524/MM1549* |
| Markrör | 1,1 kg | Zink/Magnesium ZM310 | 6 | 1135xØ27 | RR2711 |
| Krysstag | 1,1 kg | Zink/Magnesium ZM310 | 2/4/6 | 2400x30x20 | MM2400 |
| Mall markstativ | 0,3 kg | Zink/Magnesium ZM310 | 4* | 100x60x50 | MM5060* |
| Infästningsskena | 5,5 kg | Zink/Magnesium ZM310 | – | 2400x50x50 | IS2450 |
| Ändklämma | 0,1 kg | Zink/Magnesium ZM310 | – | 45x55x40 | KL1000 |
| Mittklämma | 0,1 kg | Zink/Magnesium ZM310 | – | 60x55x40 | KL2000 |
| Plastlock | 0,1 kg | Plast | – | 30x50x50 | PL5050 |

*Tillval