



Detalj	Art. nr.
1 Israsskydd till snörassskydd med 3 rör	IS1725
2 Israsskydd till profildurk	IS1240

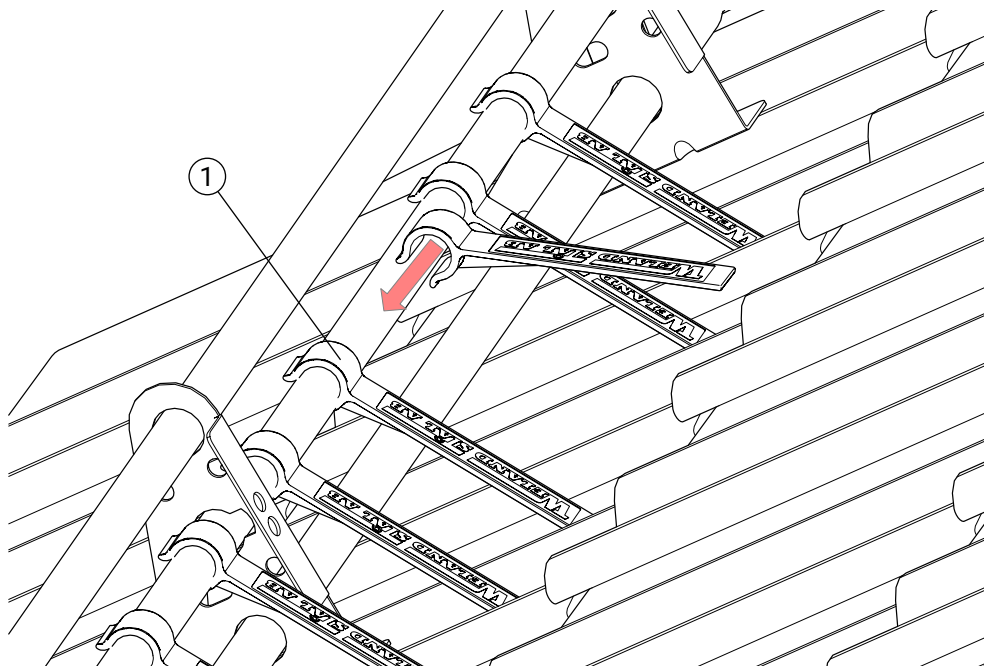

Israsskydd till snörassskydd med 3 rör

Kläms fast på mittenröret och viks ner så att israstappen vilar på botten av takprofilen.

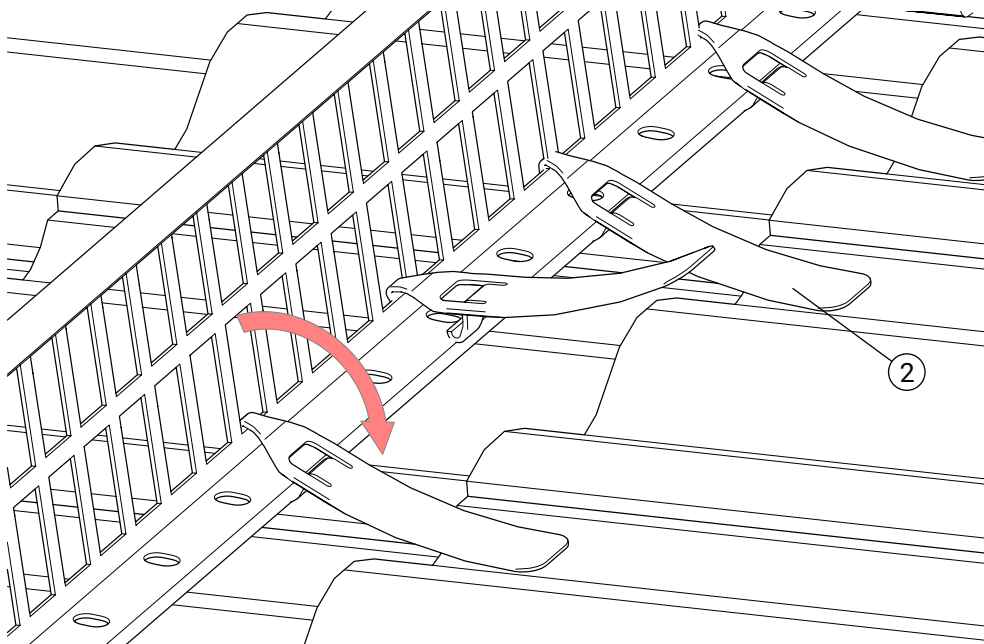

Israsskydd till profildurk

Hakas först fast i bakkanten i snörasgallret, viks ner och kläms fast. Läppen ska vila på botten av takprofilen.